




Groupe de condensation / Condensing unit / Kondensationsaggregat

Tension / Single Phase / Spannung : **220 - 240 V Mono**
 Intensité nom. / Current / Nennstrom: **2.6A**
 Fréquence / Frequency / Frequenz : **50Hz**
 Débit d'air / Air flow / Luftdurchsatz : **800m3/h**

Raccordements / connections / Anschlüsse :
 Aspiration / Suction / Saugleitung : **Flare 3/8"**
 Départ liquide / Liquid line / Flüssigkeitsleitung : **Flare 1/4"**

Support Mural / Wall Support / Wandhalterung : **Inclus / Included / Eingeschlossen**
 Couleur / color / Farbe : **Ral 7035**

Production Frigorifique / Refrig. capacity / Kühlleistung : **680 W**
 Pression Sonore à 5m : **31 dB**
 Sound pressure level / Schalldruckpegel in 5m Abstand :
 Fluide / Fluid / Flüssigkeit : **R404A**
 Pré-Chargé pour liaison 6m : **790 g (ajouter 20gr/m supplémentaire)**
 Precharge to 6 m (Add 20 gr/m more) Gasfüllung für 6m-Leitung (Add 20 gr / m mehr)
 Dist. Max Groupe/Evap : **15m**
 Maxi between Condensor - Evaporator / Max. Leitungslänge zw. Aggregat u. Verdampfer
 Poids / Weight / Gewicht : **36Kg**

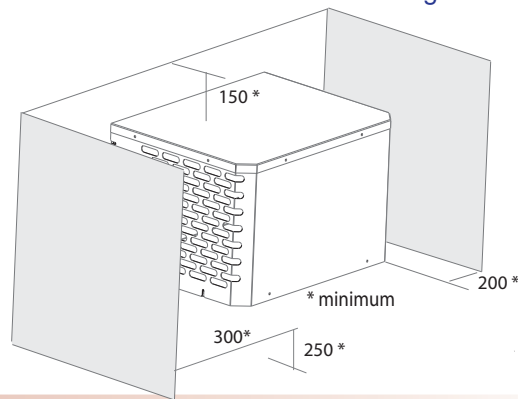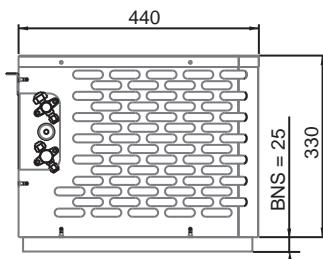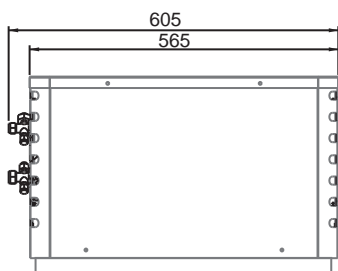

Evaporateur / Unit cooler / Verdampfer




Tension / Single Phase / Spannung : **220 - 240 V Mono**
 Intensité nom. / Current / Nennstrom: **3 A**
 Fréquence / Frequency / Frequenz : **50Hz**
 Débit d'air / Air flow / Luftdurchsatz : **260m3/h**

Raccordements / connections / Anschlüsse :
 Aspiration / Suction / Saugleitung : **Flare 3/8"**
 Départ liquide / Liquid line / Flüssigkeitsleitung : **Flare 1/4"**

Ligne liquide / Liquid line / Flüssigkeitsleitung : **Non isolée / Not insulated / nicht isoliert**
 Vidange / Drain / Auslass : **20 mm**

Chauffage / Heating/ Heizleistung : **500 W**
 Ventilateurs / Fans / Lüfter : **1**
 Poids / Weight / Gewicht : **9 Kg**




Evaporateur livré sous pression d'azote
 Evaporator delivered under nitrogen pressure
 Verdampfer steht bei Lieferung unter Stickstoffdruck

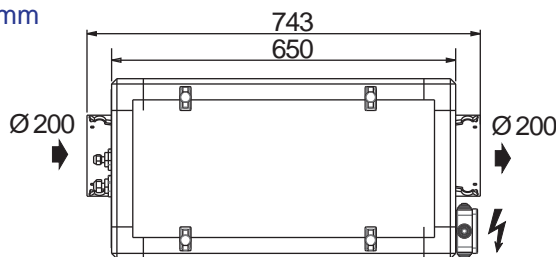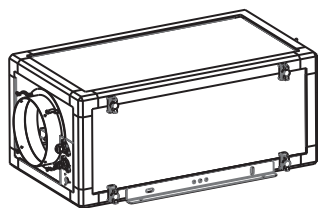

Raccordement Electrique / Electrical Connection / Stromanschluss

Alimentation : **230 Volts Mono - 50 Hz - 10A**
 Power Supply / Stromversorgung

Alimentation / Power / Stromversorgung : **3G1,5 / 3C 1.5**
 Régulateur - Evaporateur : **4G1.5 / 4C 1.5**
 Regulator - Unit Cooler / zw. Steuerung und Verdampfer
 Régulateur - Groupe : **4G1.5 / 4C 1.5**
 Regulator - Condensing Unit / zw. Verdampfer und Aggregat



Emballage / Packing / Verpackung



Dimensions / Dimensions / Volumen : **L x p x h 800 x 600 x 710 mm**

Poids Brut / Gross Weight / Bruttogewicht : **53 Kg**



SPC ... EVG

www.friax.fr

SPC
EVG

Caractéristiques et options / Characteristics and Options / Technische Angaben und Optionen

SPC25...122 EVG	Evaporateur <i>Evaporator</i>					Groupe condens. <i>Condensing Unit</i>						Connexions	Régl.	Divers			
	HGR	CWR	KCH	KPM	PDO	BNS	HBP	KPC	RC	KPS	Plug&Lock	FL	Boitier	KCA	KSV	KPR	CS
	O	S	S	O	-	S	S	S	S	O	S	S	S	-	O	O	O

O option - S Standard

HGR : Humidificateur
Humidificator

CWR : Stabilisation de l'hygrométrie
Stabilization of the hygroscoy

KCH : Chauffage électrique intégré
Integrated electric heating

KPM : Kit de Pose Murale
Kit for wall installation

PDO : Système Pump Down
Pump Down System

BNS : Kit Bas Niveau Sonore
Low Noise Kit

HBP : Pressostats de sécurité Haute et Basse Pression
Pressure controllers of High safety and Low Pressure

KPC : Régulation de pression de condensation ou vanne
à eau pressostatique
Fan speed control or pressure regulated water valve
for condensing unit

RC : Résistance de Carter
Compressor heater

KPS : Kit de pose au sol groupe de condensation
Ground support for condensing unit

Plug & Lock : Support mural sur amortisseur
Wall support with antivibration

FL : Raccordements Flares
Flares Connections

Boitier : Boitier de Régulation
Controller box

KCA : Kit Cordon d'alimentation
Power supply cord

KSV : Kit souple de vidange
Flexible condensity drain

KPR : Pompe de relevage
Drain Water Pump

CS : Couleur Spécifique (RAL)
Specific color (RAL)

Diagramme de sélection / selection

Sélection

Ausführung

SPC 25

SPC 48

SPC 82

SPC 122

Volume / Volumen (m3)

9 16 25 29 32 48 60 82 87 122

Non Isolée / Not Insulated / Unisoliert

Semie-enterrée / Half Underground
/ Halb erdversenkt

Isolée / Insulated / Isoliert*

*Isolation du plafond et des parois de 60mm de PU
Insulation of the ceiling and the walls of PU 60mm
60mm starke PU-Isolierung an Decke und Wänden

Référence

T° ext./outside / Außentemp : 32°C
T°Cave/Cellar / Kellertemperatur: 12°C

Certifications



RoHS - WEEE : 2002/95/CE et 2002/96/CE,

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "FRIAX Industrie" entend toujours apporter à sa production.

"FRIAX industrie", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning

Im ständigen Bemühen um Produktverbesserungen behält sich "FRIAX Industrie" das Recht vor, die technischen Angaben auf diesem Datenblatt jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern..