

Caractéristiques des Monobloc MPC, MPC GOLD et MPC GOLD HGR%

Groupe de condensation

Puissance Frigorifique (W) MPC 20 MPC 20 GOLD MPC 20 GOLD HGR %

Niveau Sonore (dba) 33 30 30

Kit BNS (Bas Niveau Sonore) - de Série de Série de Série

Réfrigérant R404A

Cold Water Recycling (CWR) de Série

Chauffage (W) - 500 500

Kit HGR % - - de Série

Kit Souple de Vidange (KSV) de Série de Série

Evaporateur

Régulation


Régulation Electronique Intégrée

Alimentation Electrique 230V mono - 50 Hz

Puissance à installer (W) 670

Dimensions encastrement support (mm) 407 x 202

Poids (Kg) 33 36 37

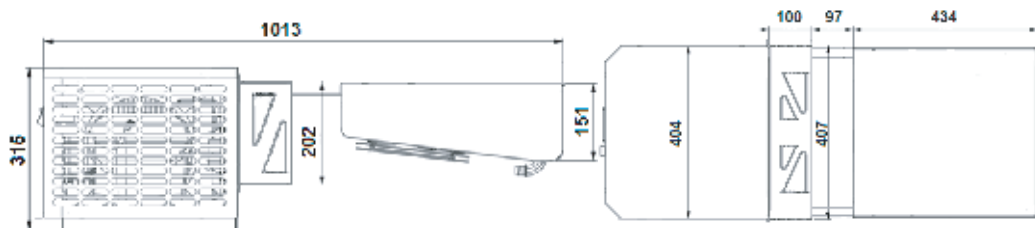

Options Disponibles

KPR (Pompe de relevage) * * *

Sélection

MPC 20, MPC 20 GOLD et MPC 20 GOLD HR%

Volume (m³) 9 15 20 25

Semi-enterrée

Isolée *

* Isolation minimale 60 mm PU plafond et parois

Monobloc MPC



www.friax.fr - cave@friax.fr

Gestion des températures
Stabilisation de l'hygrométrie
Simplicité de pose



Contrôler l'alchimie du vin pour aboutir à l'épanouissement, c'est le secret du climatiseur **Friax pour la cave.**

Avec un climatiseur **Friax pour la cave** le plus petit réduit ou le plus vaste sous-sol peut se transformer en une magnifique cave adaptée à la garde de vos meilleures bouteilles.



CLIMATISEUR DE CAVE

FRIAX INDUSTRIE - SAS au capital de 39 000 € - RCS CHAMBERY 477 811 517 - APE 292F

FR-DC-MPC-0108

Une nouvelle génération de climatiseurs de cave...

Le Monosplit MPC reprend tous les avantages des split systèmes Friax pour la cave... la liaison frigorifique en moins !


Il contrôle et maintient les conditions optimales à la conservation des vins pour des volumes de cave jusqu'à 20m³.

L'ensemble est chargé en gaz, prêt à fonctionner.


Son support à visser ou à sceller permet de le positionner facilement au travers de la paroi de la cave.

Régulation

- * Positionné sur la façade du groupe à l'extérieur de la cave, le régulateur reste en place lors du démontage de la carrosserie.
- * Le tableau de commande intègre le bouton Marche/arrêt.
- * Le thermostat électronique gère la température de la cave au degré près. Il permet le refroidissement ou le chauffage de la cave (version GOLD) en fonction des apports de chaleur extérieurs.

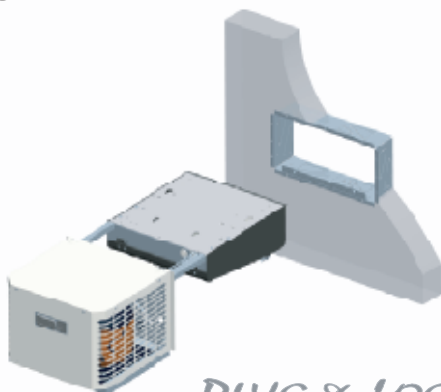

**PLUG & LOCK
SYSTEME**

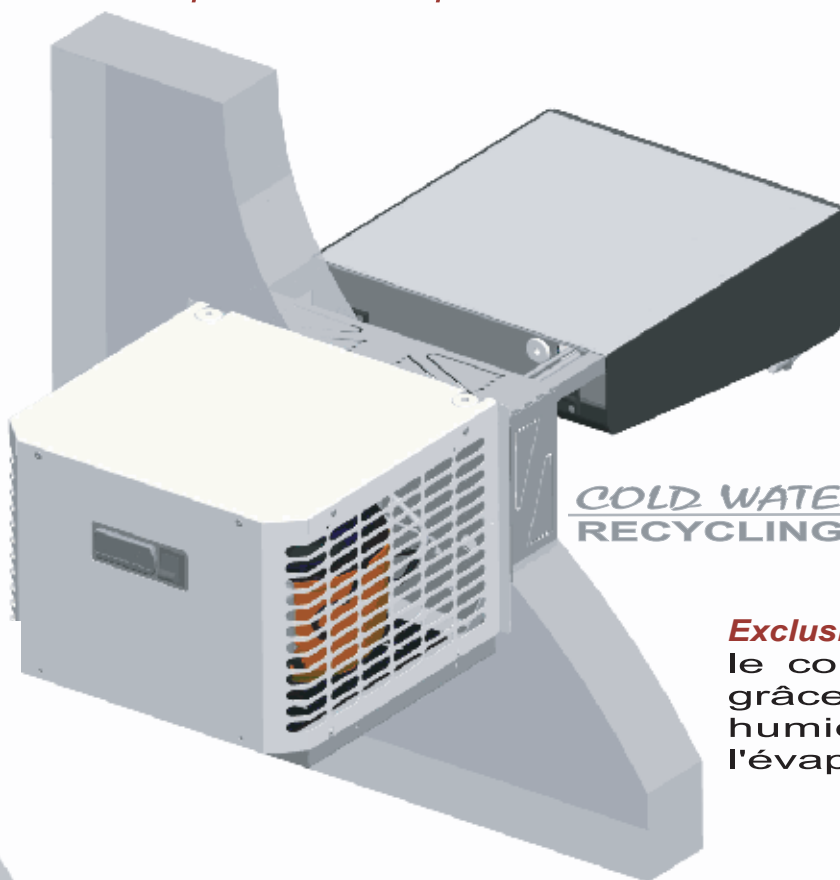

Groupe de Condensation

- * Encombrement réduit.
- * Carrosserie protégée par peinture à effet texturé.
- * Fixation murale intégrée (Plug & Lock).
- * Plots antivibratils intégrés dans le support mural.
- * Pose et mise en route sans démontage de la carrosserie
- * Kit Bas Niveau Sonore (BNS) monté sur version Gold

FR-DC-MPC-0108



Evaporateur

- * Implanté au plus près du plafond pour favoriser le stockage des bouteilles contre les murs.
- * Carrosserie adaptée aux caves de faibles hauteurs (angles arrondis).
- * Chauffage intégré avec thermostat de protection sur version Gold.
- * Stabilisation de l'hygrométrie (CWR).
- * Humidificateur intégré sur version Gold HGR%
- * Flexible de vidange sur version Gold.

**COLD WATER
RECYCLING**

Exclusif, l'option **HGR %** permet le contrôle de l'hygrométrie grâce à un hygromètre et à un humidificateur intégrés à l'évaporateur.