

ЗАВОД ТЕРРАФРИГО –

польза в каждом уголке планеты!

17

лет опыта

17

стран

50

дилеров

12000+

реализованных объектов

Завод ТерраФриго производит:

Холодильно-обогревательные установки на авто для перевозки скоропортящейся продукции;

Кондиционеры для коммерческого, спецтранспорта и с/х техники;

Теплообменные агрегаты (воздухоохладители, конденсаторы, V-образные конденсаторы, градирни), обеспечивающие соблюдение санитарных норм и безопасности на объектах ритейла, логистики, производства и других отраслей;

Теплообменное оборудование для производства агрегатов, систем вентиляции и кондиционирования.

ООО «Завод Террафриго»

Ростов-на-Дону,
ул. Штахановского, 29А

ОСП Москва
г. Москва, ул. Угрешская, дом 2Б, стр.2
8 (495) 119 75 95

ОСП Нижний Новгород
г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 105, оф. 9
8 (831) 241 10 61



8 800 2345 188
terrafrigo.ru



terrafrigo_official



TerraFrigo LTD

TerraFrigo[®]
refrigeration systems



Градирни

terrafrigo.ru


ГРАДИРНИ TERRAFRIGO



» Повышенная производительность даже в самых сложных условиях

Расшифровка названия

TF 638.2.22.GR55V

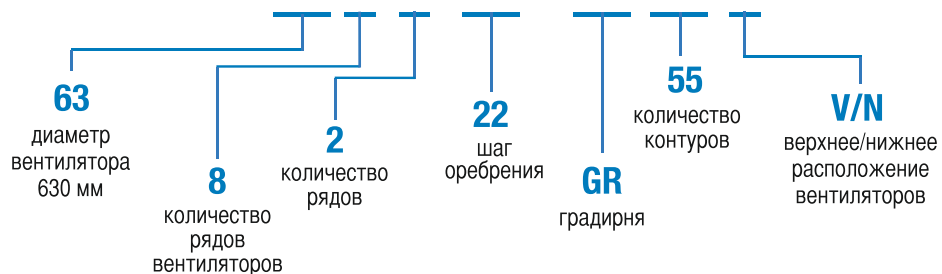

Технические характеристики

| Диаметр вентиляторов, мм | Количество вентиляторов | Мощность, кВт |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 630 | от 1 до 12 | от 29,76 до 586,6 |
| Шаг ламели | Расход воздуха, м³/ч | Площадь теплообмена, м² |
| 2,2 | от 18690 до 206682 | от 88,46 до 1961,88 |

Гарантия производительности.

Оптимальная толщина ламели в сочетании с технологией оребрения трубы обеспечивают требуемую производительность. Внутренняя поверхность оребренной трубы, по сравнению с аналогами, создает лучшее распределение потока жидкости и тем самым увеличивает производительность сухой градирни на 15%.

24/7 Надежная работа 24/7.

Технология SFT – защищает теплообменник от перетирания трубок, исключает риск преждевременной поломки оборудования, простоев и потери прибыли.

Крепкий аэродинамический корпус из оцинкованной стали.

Защищает узлы от воздействия внешних факторов и агрессивных сред, обеспечивает бесшумную работу, исключая вибрацию. Оптимально для эксплуатации на объектах с большой площадью: торговые помещения, крупные склады, производства. Жесткость корпуса обеспечивается специальными внутренними перегородками и балкой.

Высокая эффективность в экстремальных условиях.

Нижнее расположение вентиляторов препятствует перегреванию драйкулера и обеспечивает стабильную производительность даже в условиях экстремальной жары.

Опция



Антикоррозийное покрытие TFGuard®.

Уникальное покрытие TFGuard® увеличивает срок службы градирни, защищает от коррозии. Коррозийная стойкость проверена испытаниями - 500 часов теста морской водой, 6000 часов в камере соляного тумана.